

MAJOR MODERNIZATION PROJECT

PROYECTO EXTENSO DE MODERNIZACIÓN

AT

CANOGA PARK HIGH SCHOOL

PROJECT OVERVIEW & PRELIMINARY DESIGN


DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO Y DISEÑO PRELIMINAR

Wednesday, September 11, 2024

6 p.m. In-person & online




Zoom Webinar — Multiple Languages — *Varios idiomas disponibles*

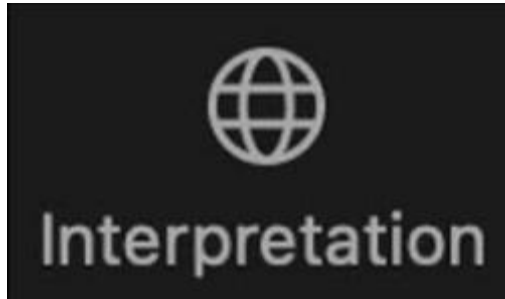

To listen to this meeting in Spanish please use this icon and select "Spanish"

Para escuchar esta reunión en español, oprima este ícono y seleccione "Español".

Zoom Webinar — How to ask questions and make comments — *¿Cómo hacer preguntas y comentarios?*

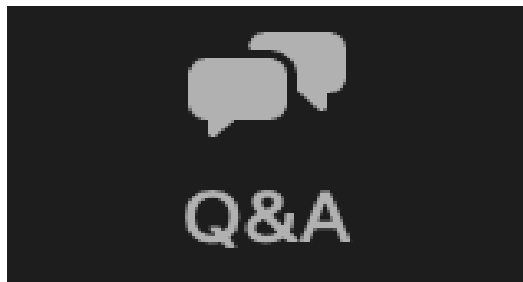

To ask a question or provide a comment, please use the "Q&A" icon and submit it at any time during the meeting.

Para hacer una pregunta o comentario, oprima el ícono "Q&A" en cualquier momento durante la reunión.

Agenda

- I. Welcome and Zoom Meeting Logistics / *Bienvenida y Logística de Zoom*
– Jocelyn Chávez , FSD Community Relations
- II. Project Overview & Timeline / *Descripción y Fechas Claves del Proyecto*
– Julio Palacio, LAUSD Senior Project Development Manager
- III. Project Design / *Diseño del Proyecto*
– Ozzie Tapia, LPA Design Director
- IV. Construction Phasing / *Fases de la Construcción*
– Greg Mowbray, LAUSD Senior Construction Manager
- V. Parent and Community Engagement / *Participación de Padres y de la Comunidad*
– Jocelyn Chávez
- VI. Questions & Comments / *Preguntas y Comentarios*
– Fortunato Tapia, FSD Community Relations

PROJECT OVERVIEW & TIMELINE

Descripción General y Fechas Claves del Proyecto

Overview – Major Modernization Project

Canoga Park High School

- Project definition was approved for due diligence, planning and feasibility activities for a Major Modernization Project in October 2021
- Project redefinition for Proposed Project Scope presented to the Board of Education for approval on November 15, 2022
- Design-Build Contract Award approved by the Board of Education on June 4, 2024

Descripción General – Proyecto Extenso de Modernización

Preparatoria Canoga Park

- *En Octubre de 2021, se aprobó la definición del proyecto y actividades de debida diligencia, planificación y viabilidad para un Proyecto extenso de Modernización*
- *El 15 de Noviembre de 2022, se presentó a la Junta de Educación para su aprobación la redefinición actualizada del proyecto*
- *El 4 de Junio de 2024, se aprobó el contrato de diseño-construcción por la Junta de Educación*

Overview – Major Modernization Project

Project Scope


- Emphasis is placed on:
 - Seismic safety
 - Reducing the District's reliance on relocatable buildings
 - Addressing the most critical/severe physical conditions
 - Prioritizing opportunities that make the greatest improvement to the school site
 - Limiting construction impacts on school operations
 - Planning for future development and improvement of the site
- **Project Budget:** \$154.5 Million
- Anticipated Schedule Completion: Q2-2028

Descripción General – Proyecto de Modernización

Alcance del Proyecto

- *Se pone énfasis en:*
 - *Seguridad sísmica.*
 - *Reducir dependencia del Distrito en edificios portátiles.*
 - *Abordar las condiciones físicas más críticas/graves.*
 - *Priorizar aquellas oportunidades que conlleven las mayores mejoras para el plantel escolar.*
 - *Reducir el impacto de la construcción en el funcionamiento de la escuela.*
 - *Tener en mente mejoras y desarrollo futuros del plantel.*
- ***Presupuesto del Proyecto:*** \$154.5 Millones
- *Fecha prevista de Finalización del Proyecto: Segundo Trimestre (2T)-2028.*

ANTICIPATED PROJECT TIMELINE
CRONOGRAMA PREVISTO PARA EL PROYECTO

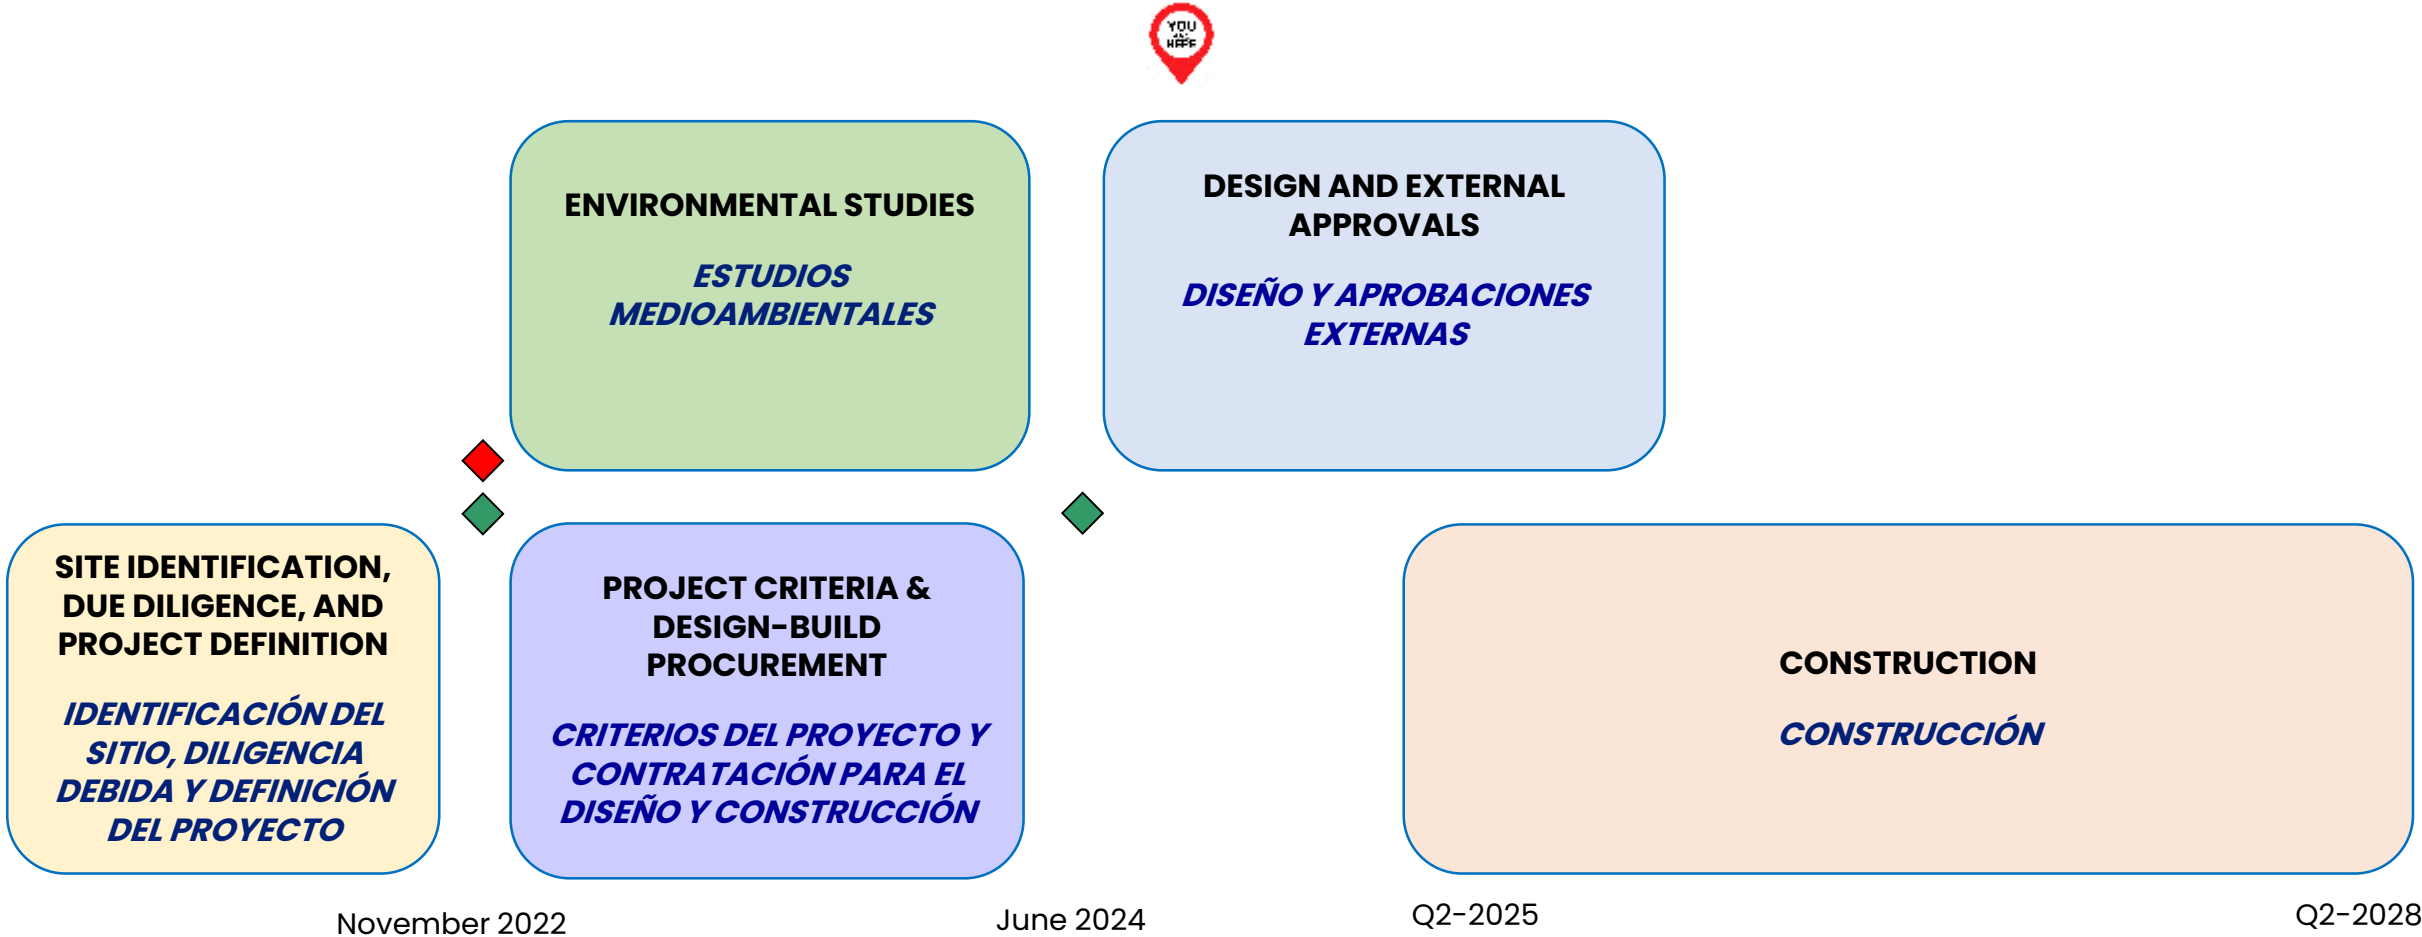

Q = Quarter = Trimestre

- ◆ BOND OVERSIGHT COMMITTEE (BOC) REVIEW / *REVISIÓN DEL COMITÉ SUPERVISOR DE BONOS (BOC)*
- ◆ BOARD OF EDUCATION (BOE) APPROVAL / *APROBACIÓN DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN (BOE)*

Approved Project Scope/ *Alcance del Proyecto Aprobado*

- Construction Area Approx: 436,000 (55%) of the Main Campus
- Projected total greening area: Approx 271,380 (26%) of the main campus
- Total Parking Spaces at end of Construction: 120 spaces

- Área de construcción aproximada: 436,500 pies cuadrados (55%) del plantel principal*
- Proyección total de áreas verdes: Aprox. 271,380 pies cuadrados (26%) del plantel principal.*
- Total, de estacionamientos al final de la construcción: 120.*

New Construction

- (~ 12) Classrooms and Support Spaces
- Food Services
- Student Store
- Lunch Shelter
- Maintenance and Operations

Nueva Construcción

- (~ 12) Aulas y Espacios de Apoyo*
- Servicios alimenticios*
- Tienda de estudiantes*
- Cobertizo para el almuerzo*
- Mantenimiento y Operaciones*

Athletic Upgrades

- Synthetic Running Track
- Football Field Grass Turf and Irrigation
- Restrooms and Concessions
- Existing Bleachers Repairs
- Scoreboard

Mejoras Atléticoas


- Pista de Atletismo Sintética*
- Campo de Fútbol Césped y Riego*
- Baños y Concesiones*
- Reparaciones de Gradas Existentes*
- Marcador*

Sitework

- Site Infrastructure (as required)
- Exterior Paint
- Programmatic Access
- Landscape Improvements
- Interim Facilities (as required)

Trabajo en el Sitio

- Infraestructura del Sitio (según sea necesario)*
- Pintura Exterior*
- Acceso Programático*
- Mejoras del Paisaje*
- Instalaciones Provisionales (segun se necesario)*

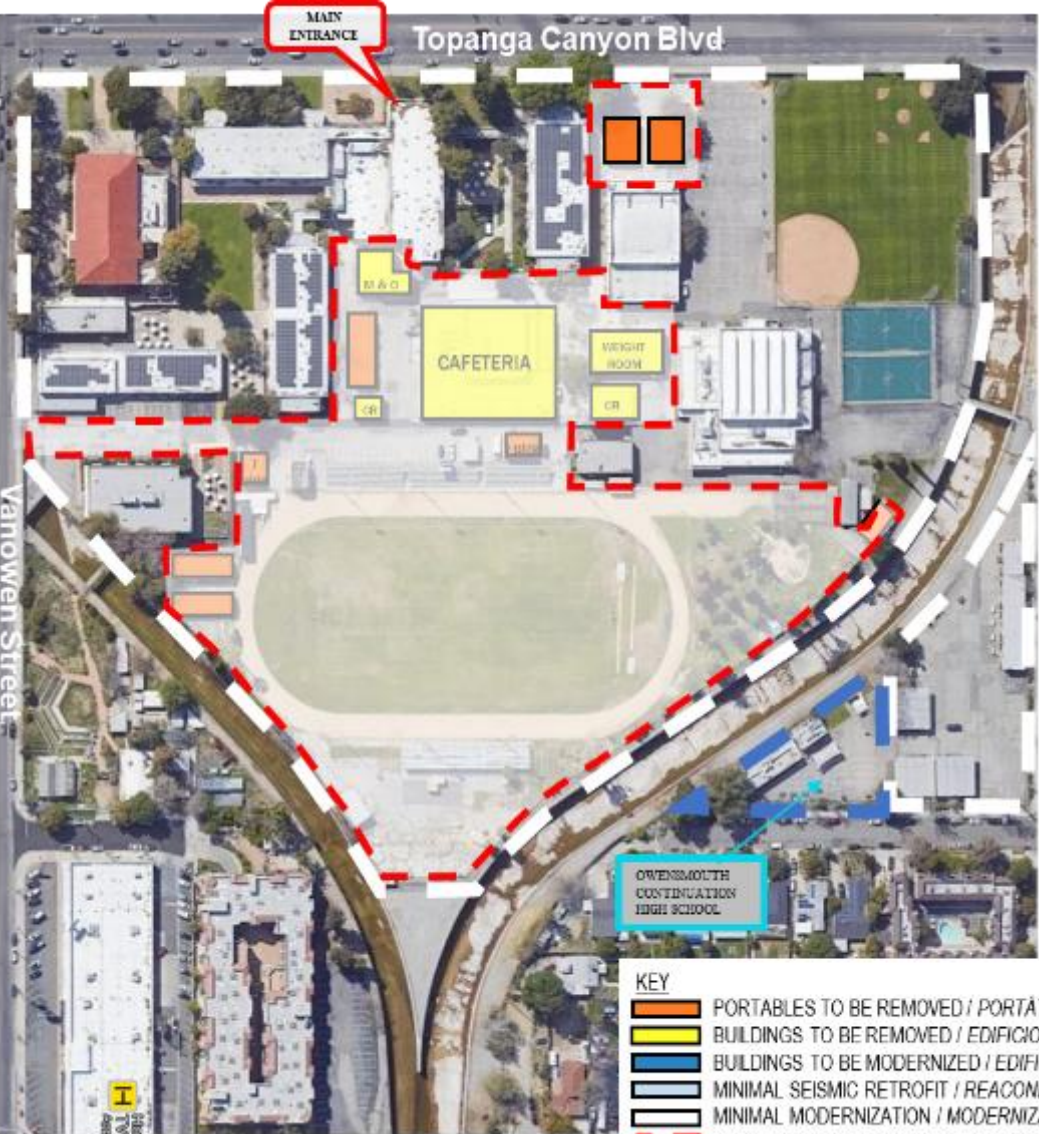

PROJECT DESIGN
Diseño del Proyecto

Approved Project Scope / *Alcance del Proyecto Aprobado*



- LEGEND**
- 1. HARDCOURTS
 - 2. PARKING
 - 3. BIKE RACKS / LOCKERS
 - 4. STORAGE CONTAINERS
 - 5. ATHLETIC PLAZA
 - 6. COVERED DINING
 - 7. SOCIAL GATHERING SPACE
 - 8. OUTDOOR LEARNING
 - 9. PERFORMANCE STAGE
 - 10. NEW STUDENT UNION
 - 11. SCREENING / MURAL
 - 12. HUNTER'S LANE PROMENADE
 - 13. TRASH ENCLOSURE
 - 14. STADIUM PLAZA
 - 15. HOME CONCESSION / M&O
 - 16. BLEACHERS
 - 17. TRACK / FIELD
 - 18. SCOREBOARD
 - 19. SHOTPUT
 - 20. FUTSAL
 - 21. VISITOR CONCESSION

- LEYENDA**
- 1. CANCHAS CON CEMENTO
 - 2. ESTACIONAMIENTO
 - 3. ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS
 - 4. CONTENEDORES DE ALMACENAMIENTO
 - 5. PLAZA DEPORTIVA
 - 6. COMEDOR CUBIERTO
 - 7. ESPACIO DE REUNIÓN SOCIAL
 - 8. APRENDIZAJE AL AIRE LIBRE
 - 9. ESCENARIO
 - 10. UNIÓN DE ESTUDIANTES NUEVOS
 - 11. PROYECCIÓN / MURAL
 - 12. PASEO HUNTER'S LANE
 - 13. ESPACIO CERRADO PARA LA BASURA
 - 14. PLAZA DEL ESTADIO
 - 15. CONCESIÓN LOCAL / M&O
 - 16. GRADAS
 - 17. PISTA / CANCHA
 - 18. MARCADOR
 - 19. LANZAMIENTO DE BALA
 - 20. FÚTBOL SALA
 - 21. CONCESIÓN PARA VISITANTES



Hunter Student Union & Stadium Aerial – West / *Union de Estudiantes y Aéreo del Estadio – Oeste*



Key Plan / *Plano*



Hunter Student Union Floorplans / *Planos de edificio "Student Union"*

GROUND FLOOR PLAN

Total S.F. First Floor: 18,479 SF


PLANO DEL PRIMER PISO
18,479 Pies Cuadrados



SECOND FLOOR PLAN

Total S.F. Second Floor: 18,671 SF

PLANO DEL SEGUNDO PISO
18,671 Pies Cuadrados

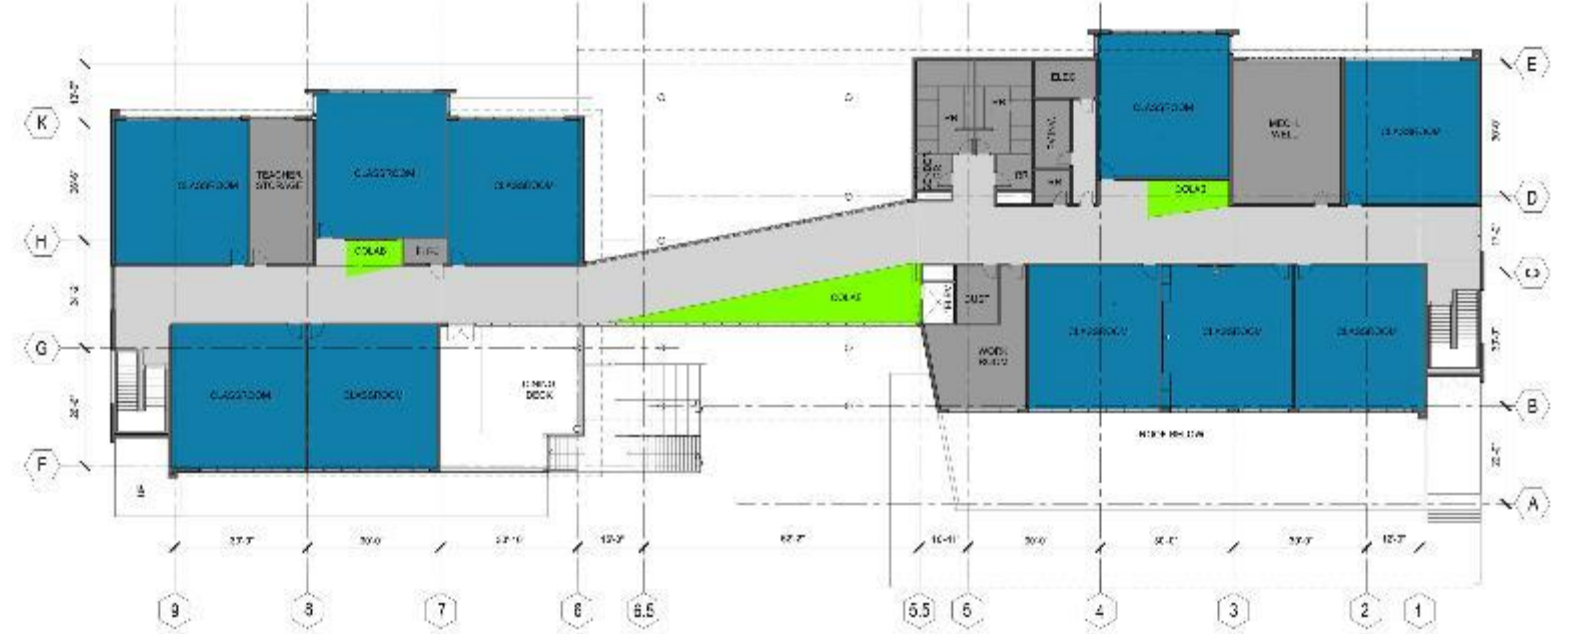

- Colab
- Apoyo
- Comedor interior
- Preparación de alimentos
- Educación general + especial
- M/O
- Oficina
- Tienda escolar

- colab
- support
- indoor dining
- food prep
- general + special ed cr.
- M/O
- office
- student store

Hunter Student Union Floorplans / *Planos de la Unión de Estudiantes Hunter*




GROUND FLOOR PLAN
 Total S.F. First Floor: 18,479 SF

PLANO DEL PRIMER PISO
Total de Pies Cuadrados en el primer piso: 18,479

- | | |
|---|---|
| ■ Colab | ■ Colab |
| ■ support | ■ Apoyo |
| ■ indoor dining | ■ Comedor interior |
| ■ food prep | ■ Preparación de alimentos |
| ■ general + special ed ed | ■ Educación general + |
| ■ M/O | ■ especial |
| ■ office | ■ M/O |
| ■ student store | ■ Oficina |
| | ■ Tienda escolar |

Hunter Student Union Floorplans / *Planos del edificio "Hunter Student Union"*

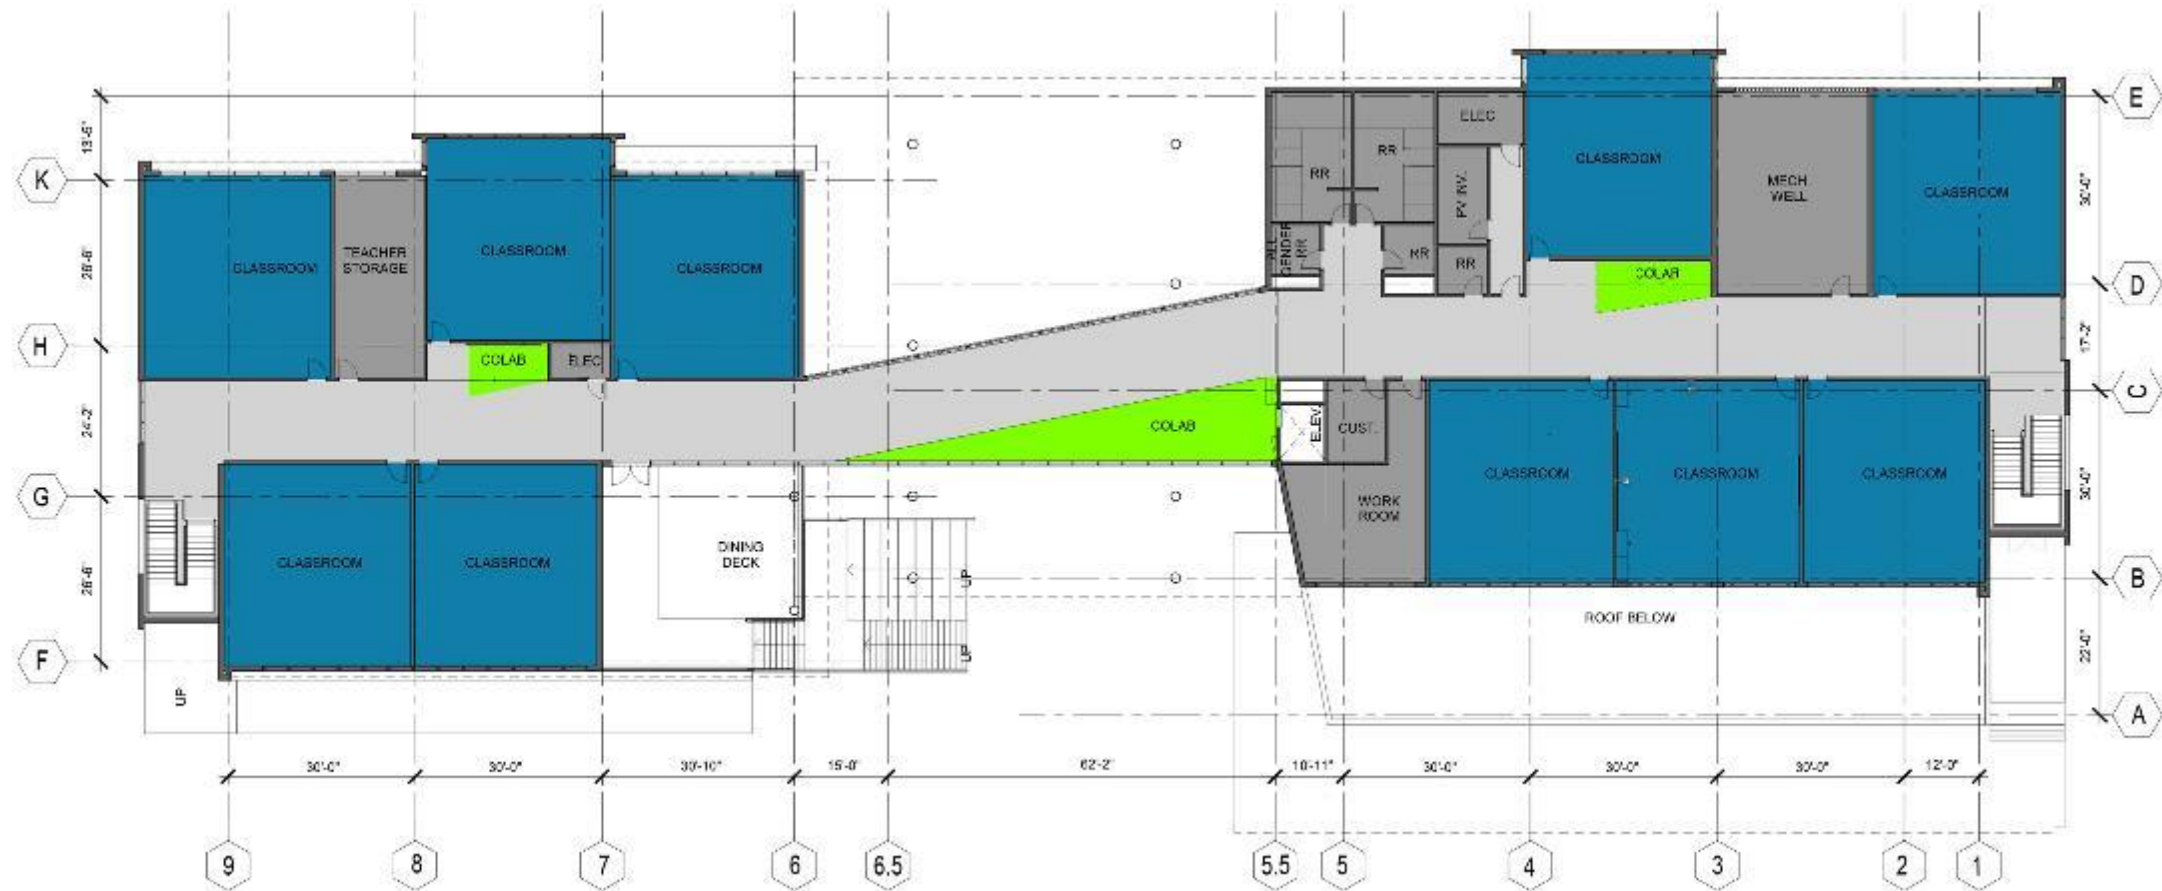

SECOND FLOOR PLAN
Total S.F. Second Floor: 18,671 SF

PLANO DEL SEGUNDO PISO
18,671 Pies Cuadrados

- | | | | |
|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | Colab | | Colab |
| | Apoyo | | Apoyo |
| | Comedor interior | | Comedor interior |
| | Preparación de alimentos | | Preparación de alimentos |
| | Educación general + especial | | Educación general + especial |
| | M/O | | M/O |
| | Oficina | | Oficina |
| | Tienda escolar | | Tienda escolar |

Hunter Student Union From Main Quad / *El edificio “Hunter Student Union” desde el zocalo principal*



Key Plan / *Plano*



Hunter Student Union Outdoor Dining – East / *Comedor al Aire Libre del Este del “Hunter Student Union”*



Key Plan / *Plano*



Hunter Student Union Northeast Perspective from Promenade / *Perspectiva Noreste del “Hunter Student Union”*



Key Plan / *Plano*



Hunter Student Union Northwest / *Edificio de Estudiantes del Noroeste de “Hunter Student Union”*



Key Plan / *Plano*



Hunter Student Union Promenade / *Promeande del Edificio de “Hunter Student Union”*



Hunter Student Union Pedestrian Bridge / *Puente Peatonal del Edificio de Estudiantes de “Hunter Student Union”*



Hunter Student Union Student Dining / *Comedor Estudiantil del Edificio de "Hunter Student Union"*



Hunter Student Union Typical Classroom / *Aula Típica del Edificio de Estudiantes de “Hunter Student Union”*




Maintenance & Operations Building Floorplan / *Plano de Planta del Edificio de Mantenimiento y Operaciones*



FIELD BUILDING - HOME

EDIFICIO - LOCAL

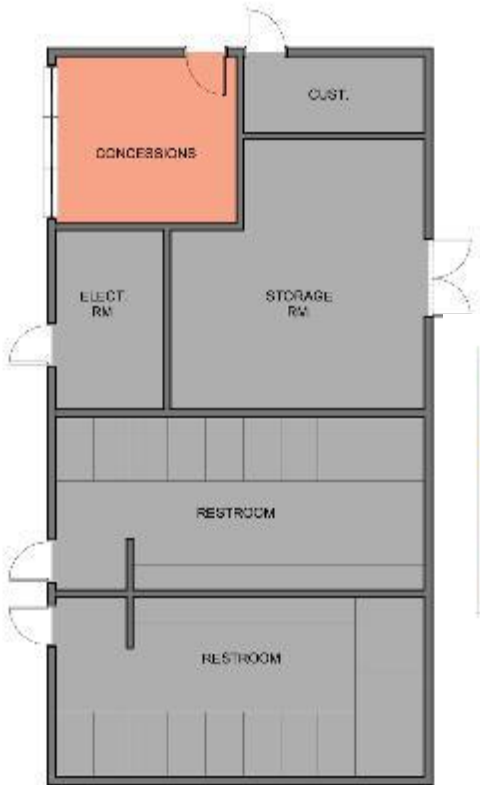

FIELD BUILDING - VISITORS

EDIFICIO - VISITANTES

Stadium Entry / *Entrada al Estadio*



Key Plan / *Plano*



Hunter Student Union & Stadium Aerial – East / *Unión de Estudiantes y Aéreo del Estadio – Este*




Key Plan / *Plano*



CONSTRUCTION PHASING

Fases de Construcción

Schedule / *Programación*

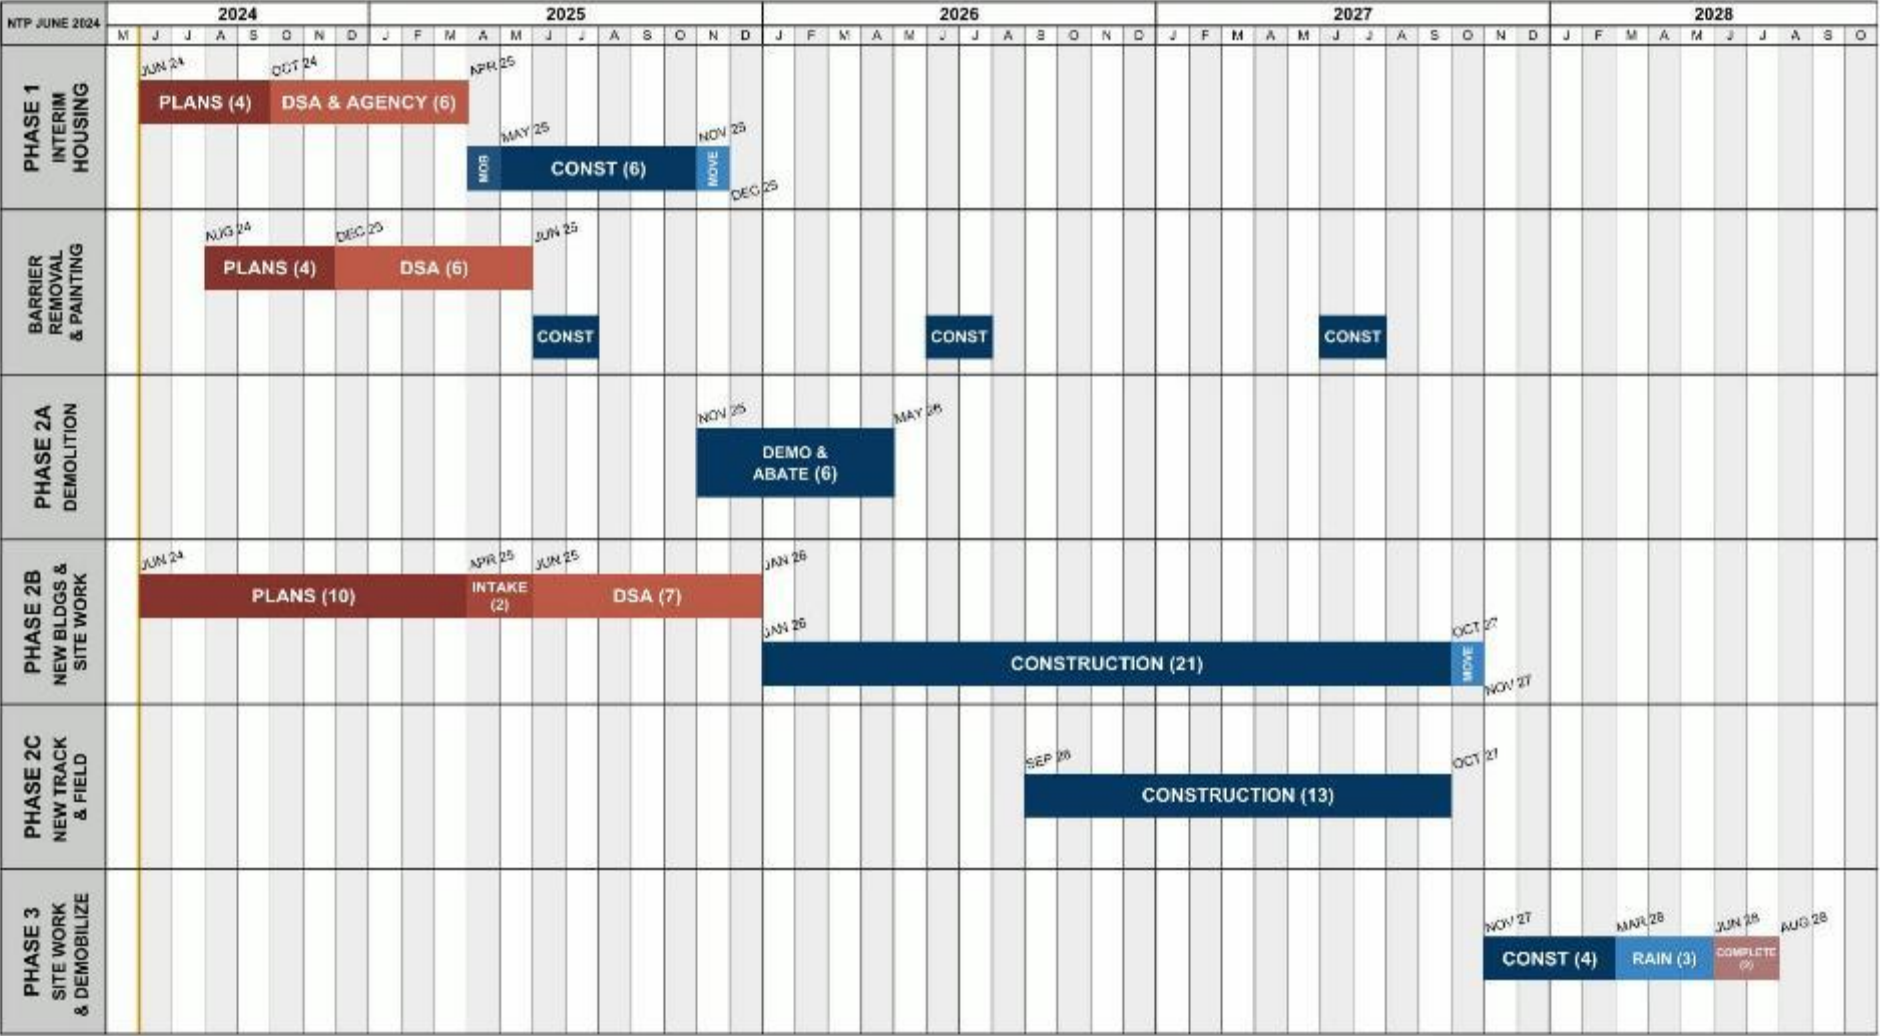

FASE 1:
ALOJAMIENTO
PROVISIONAL

ELIMINACIÓN DE
BARRERAS Y
PINTURA

FASE 2A:
DEMOLICIÓN

FASE 2B: NUEVOS
EDIFICIOS Y OBRAS

FASE 2C: NUEVA
PISTA DE ATLETISMO
Y CANCHA

FASE 3: OBRAS Y
DESMOBILIZACIÓN

Construction Phase 1 / *Fase de Construcción 1*

PHASE 1 CONSTRUCTION

MAY 2025 - DEC 2025

- Mobilize on site
- Demolish Storage Portable Building
- Construction of Field Offices
- Construction of Interim Housing
- Interim Housing Site Utilities
- Construct Courtyards if the District Alternate is accepted
- Barrier Removal work and existing building painting will be done in the summer, winter, or spring breaks and be coordinated with the District's site team.

9 PE Stations
available during this phase of
construction

9 Estaciones de Educación Física
Disponibles durante esta fase de
construcción

LEGEND

- (E) BUILDINGS / STRUCTURES
- IN CONSTRUCTION
- DEMOLITION
- FENCED CONSTRUCTION AREA
- SOUND BLANKET AT FENCE
- STAGING AREA
- CONTROLLED ACCESS POINT
- CONSTRUCTION ACCESS
- CONSTRUCTION PATH
- CONTRACTOR'S FIELD OFFICES
- CRAFT PARKING
- LAUSD'S & IOR'S FIELD OFFICES
- FIRE LANE
- STUDENT POT
- SAFE DISPERSAL AREA
- STUDENT DROP-OFF
- CONSTRUCTION GATES WITH RUMBLE PLATES
- TRASH/RECYCLE
- CONCRETE WASHOUT
- # OF PE STATIONS IN AN AREA


LEYENDA

- (E) EDIFICIOS/ESTRUCTURAS
- EN CONSTRUCCIÓN
- DEMOLICIÓN
- ZONA DE CONSTRUCCIÓN CERCADA
- MANTA DE AMORTIGUACIÓN DE SONIDO PARA CERCAS
- ZONA DEL ESCENARIO
- PUNTO DE ACCESO CONTROLADO
- ACCESO A LA CONSTRUCCIÓN
- CAMINO HACIA LA CONSTRUCCIÓN
- OFICINAS DE CAMPO DEL CONTRATISTA
- ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS
- OFICINAS DE CAMPO DE IOR & LAUSD
- CAMINO PARA INCENDIOS
- RUTA DE TRASLADO DE LOS ESTUDIANTES
- ZONA DE DISPERSIÓN SEGURA
- LUGAR DONDE SE DEJAN A LOS ESTUDIANTES
- PUERTAS DE LA CONSTRUCCIÓN CON PLACAS PARA REMOVER RESIDUOS
- BASURA/RECICLAJE
- LAVADERO DE CONCRETO
- Nº DE ESTACIONES DE EDU. FÍSICA EN UNA ZONA

FASE 1 DE CONSTRUCCIÓN

MAYO 2025 - DICIEMBRE 2025

- *Mobilización in situ*
- *Demolición del edificio portátil de almacenamiento*
- *Construcción de oficinas sobre el terreno*
- *Construcción de alojamientos provisionales*
- *Servicios para los alojamientos provisionales*
- *Construcción de patios si se acepta la alternativa del Distrito*
- *Los trabajos de eliminación de barreras y la pintura de los edificios existentes se llevarán a cabo en las vacaciones de verano, invierno o primavera y se coordinarán con el equipo del plantel del Distrito*

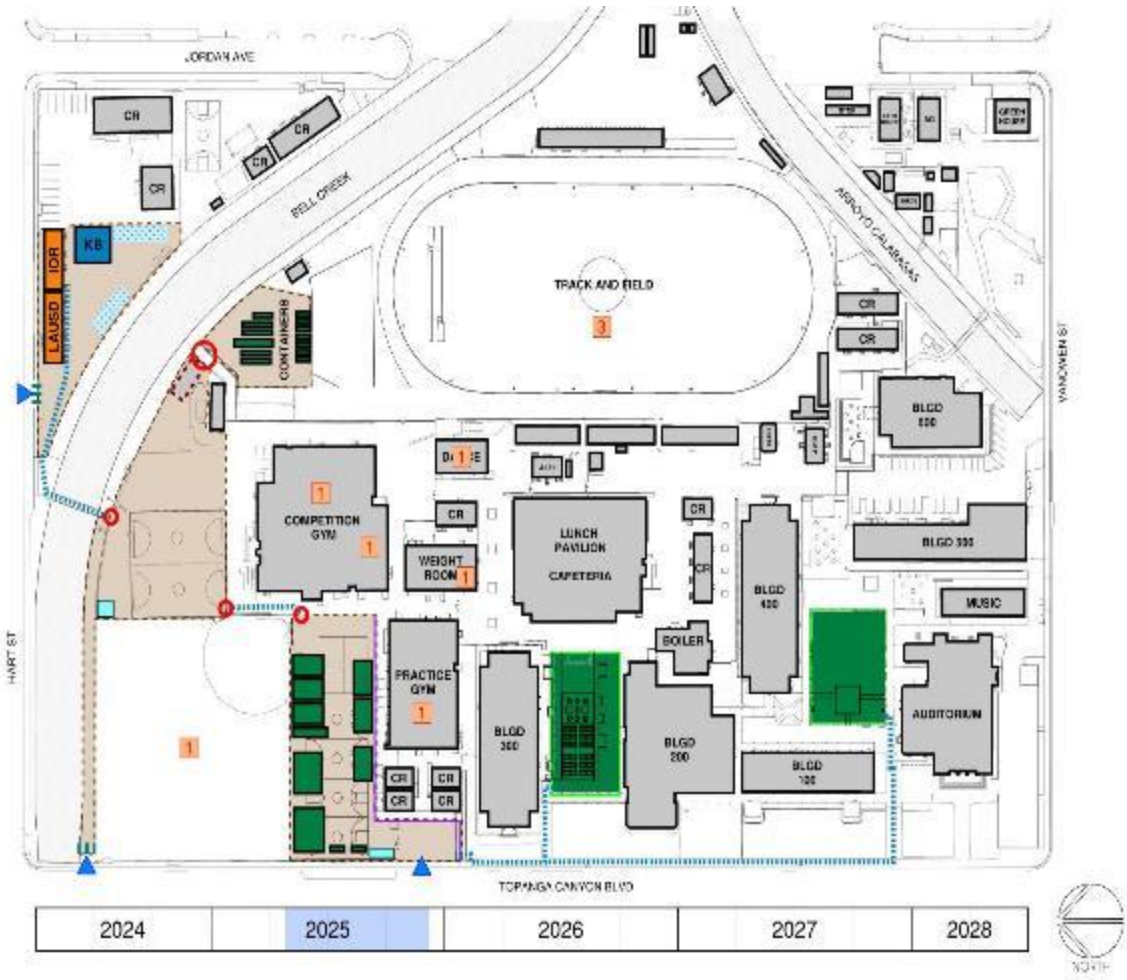

Construction Phase 2A / *Fase de Construcción 2A*

PHASE 2A DEMOLITION

NOV 2025 – MAY 2026

- Demolish Buildings
- Construct North Detention Tank
- Cap existing utilities at demolished existing buildings. Maintain or re-route utilities as needed to maintain service to all building that will remain. See utility plans.
- Related Site Work
- Barrier Removal work and existing building painting will be done in the summer, winter, or spring breaks and be coordinated with the District's site team

FASE 2A – DEMOLICIÓN

NOV 2025 – MAYO 2026

- *Demolición de edificios*
- *Construcción del Tanque de Retención de agua de lluvia Norte*
- *Cubrir los servicios existentes en los edificios a demoler. Mantener o redirigir los servicios según sea necesario para mantener los servicios a todos los edificios que se mantienen. Véanse los planos de los servicios*
- *Trabajo de obra*
- *Los trabajos de eliminación de barreras y de pintura de los edificios existentes se realizarán en las vacaciones de verano, invierno o primavera y se coordinarán con el equipo del plantel del Distrito*

9 PE Stations
available during this phase of
construction


9 Estaciones de Educación Física
Disponibles durante esta fase de
construcción

LEGEND

- (E) BUILDINGS / STRUCTURES
- IN CONSTRUCTION
- DEMOLITION
- FENCED CONSTRUCTION AREA
- SOUND BLANKET AT FENCE
- STAGING AREA
- CONTROLLED ACCESS POINT
- CONSTRUCTION ACCESS
- CONSTRUCTION PATH
- CONTRACTOR'S FIELD OFFICES
- CRAFT PARKING
- LAUSD'S & IOR'S FIELD OFFICES
- FIRE LANE
- STUDENT POT
- SAFE DISPERSAL AREA
- STUDENT DROP-OFF
- CONSTRUCTION GATES WITH RUMBLE PLATES
- TRASH/RECYCLE
- CONCRETE WASHOUT
- # OF PE STATIONS IN AN AREA

LEYENDA

- (E) EDIFICIOS/ESTRUCTURAS*
- EN CONSTRUCCIÓN*
- DEMOLICIÓN*
- ZONA DE CONSTRUCCIÓN CERCADA*
- MANTA DE AMORTIGUACIÓN DE SONIDO PARA CERCAS*
- ZONA DEL ESCENARIO*
- PUNTO DE ACCESO CONTROLADO*
- ACCESO A LA CONSTRUCCIÓN*
- CAMINO HACIA LA CONSTRUCCIÓN*
- OFICINAS DE CAMPO DEL CONTRATISTA*
- ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS*
- OFICINAS DE CAMPO DE IOR & LAUSD*
- CAMINO PARA INCENDIOS*
- ruta de traslado de los estudiantes*
- ZONA DE DISPERSIÓN SEGURA*
- LUGAR DONDE SE DEJAN A LOS ESTUDIANTES*
- PUERTAS DE LA CONSTRUCCIÓN CON PLACAS PARA REMOVER RESIDUOS*
- BASURA/RECICLAJE*
- LAVADERO DE CONCRETO*
- Nº DE ESTACIONES DE EDU. FÍSICA EN UNA ZONA*

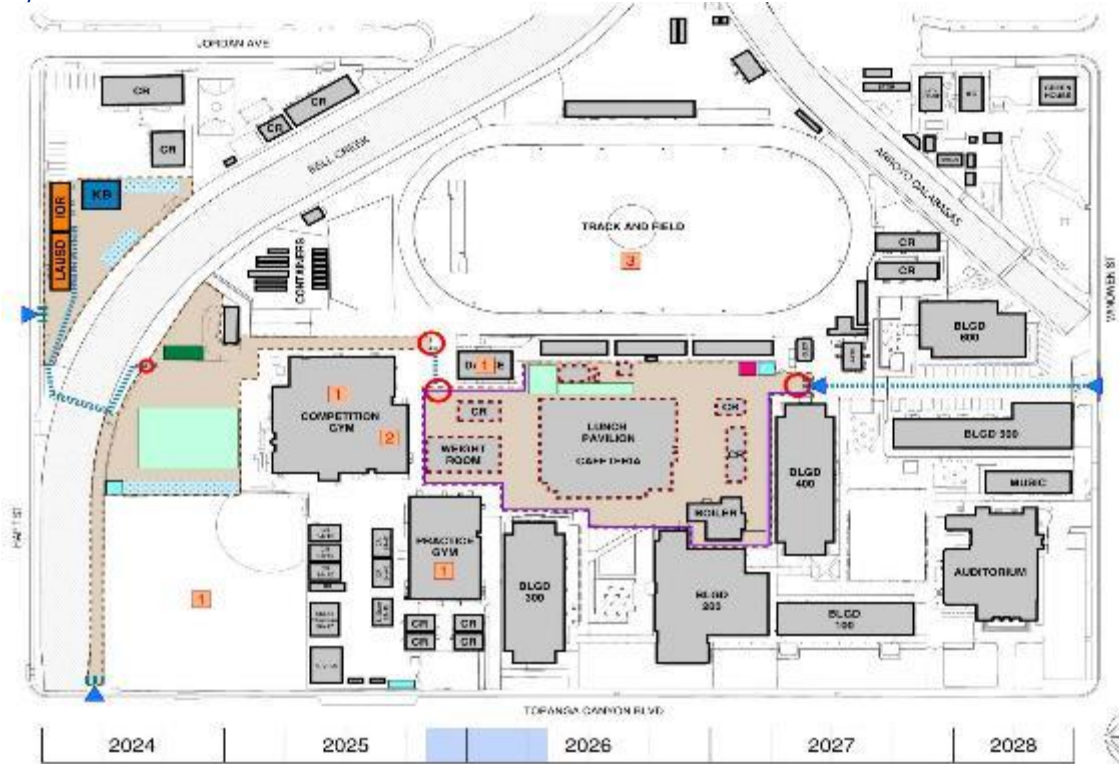

Construction Phase 2B / *Fase de Construcción 2B*

PHASE 2B CONSTRUCTION

JAN 2026 – NOV 2027

- New CR Building
- Related Site Work & Campus Utilities
- Construct North Detention Tank (continued)
- Install New Electrical Service & start site utility underground, to be primarily done in Phase 2C – see attached utility phasing plans
- Barrier Removal work and existing building painting will be done in the summer, winter, or spring breaks and be coordinated with the District's site team

FASE 2B – CONSTRUCCIÓN

ENERO 2026 – NOVIEMBRE 2027

- *Nuevo edificio CR*
- *Trabajo de obra y servicios en el plantel*
- *Construir el Tanque de Retención de agua de lluvia Norte (continuación)*
- *Instalar un nuevo servicio eléctrico y comenzar la instalación subterránea de los servicios, lo cual se hará principalmente en la Fase 2C – consultar los planes adjuntos de las fases para los servicios*
- *Los trabajos de remoción de barreras y pintura de los edificios existentes se realizarán en las vacaciones de verano, invierno o primavera y se coordinarán con el equipo del Distrito*

9 PE Stations
available during this phase of
construction


9 Estaciones de Educación Física
Disponibles durante esta fase de
construcción

LEGEND

- (E) BUILDINGS / STRUCTURES
- IN CONSTRUCTION
- DEMOLITION
- FENCED CONSTRUCTION AREA
- SOUND BLANKET AT FENCE
- STAGING AREA
- CONTROLLED ACCESS POINT
- CONSTRUCTION ACCESS
- CONSTRUCTION PATH
- CONTRACTOR'S FIELD OFFICES
- CRAFT PARKING
- LAUSD'S & IOR'S FIELD OFFICES
- FIRE LANE
- STUDENT POT
- SAFE DISPERSAL AREA
- STUDENT DROP-OFF
- CONSTRUCTION GATES WITH RUMBLE PLATES
- TRASH/RECYCLE
- CONCRETE WASHOUT
- # OF PE STATIONS IN AN AREA

LEYENDA

- (E) EDIFICIOS/ESTRUCTURAS
- EN CONSTRUCCIÓN
- DEMOLICIÓN
- ZONA DE CONSTRUCCIÓN CERCADA
- MANTA DE AMORTIGUACIÓN DE SONIDO PARA CERCAS
- ZONA DEL ESCENARIO
- PUNTO DE ACCESO CONTROLADO
- ACCESO A LA CONSTRUCCIÓN
- CAMINO HACIA LA CONSTRUCCIÓN
- OFICINAS DE CAMPO DEL CONTRATISTA
- ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS
- OFICINAS DE CAMPO DE IOR & LAUSD
- CAMINO PARA INCENDIOS
- RUTA DE TRASLADO DE LOS ESTUDIANTES
- ZONA DE DISPERSIÓN SEGURA
- LUGAR DONDE SE DEJAN A LOS ESTUDIANTES
- PUERTAS DE LA CONSTRUCCIÓN CON PLACAS PARA REMOVER RESIDUOS
- BASURA/RECICLAJE
- LA VADERO DE CONCRETO
- Nº DE ESTACIONES DE EDU. FÍSICA EN UNA ZONA

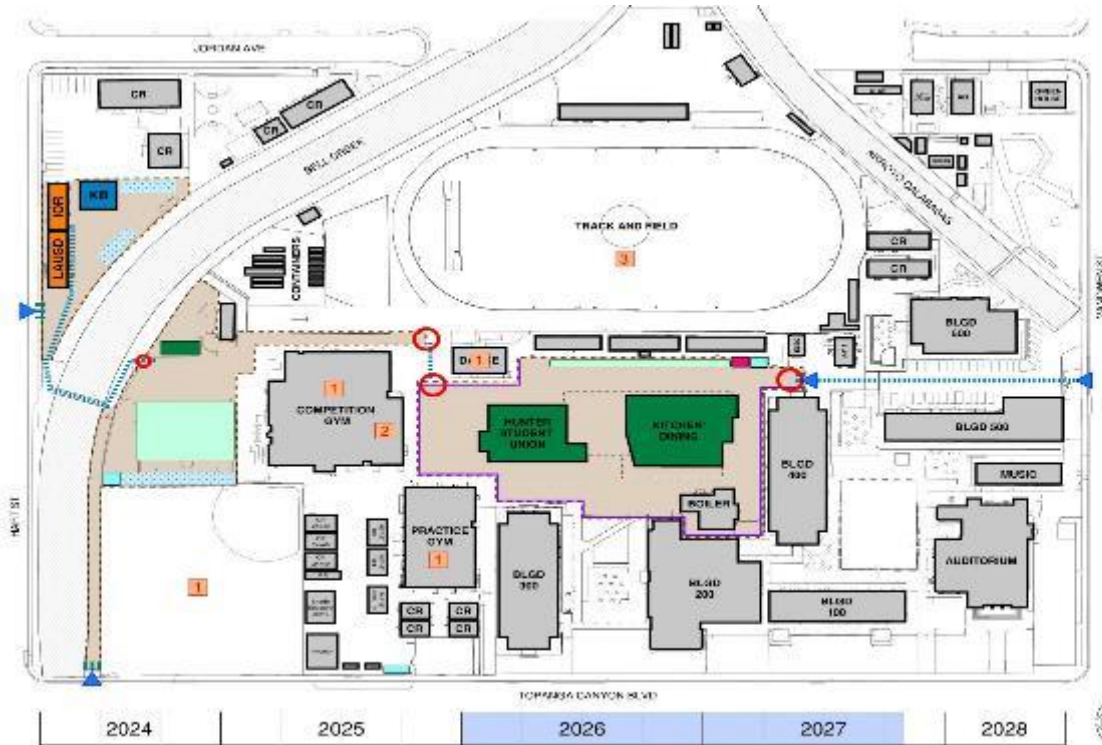

Construction Phase 2C / *Fase de Construcción 2C*

PHASE 2C CONSTRUCTION

SEP 2026 – OCT 2027

- New CR Building and related Site Work (continued)
- Utility Upgrades
- Demo Existing Field Buildings
- New Track & Field
- New Field Buildings
- New Courts
- Main Site Utilities
- Barrier Removal work and existing building painting will be done in the summer, winter, or spring breaks and be coordinated with the District's site team

FASE 2C CONSTRUCCIÓN

SEP 2026 – OCT 2027

- *Edificio CR nuevo y Trabajo de obra (continuación)*
- *Renovación de los servicios*
- *Demo de edificios existentes*
- *Pista de atletismo & cancha nueva*
- *Edificios nuevos*
- *Canchas nuevas*
- *Servicios principales*
- *Los trabajos de eliminación de barreras y la pintura de los edificios existentes se realizarán en las vacaciones de verano, invierno o primavera y se coordinarán con el equipo del Distrito*

6 PE Stations
available during this phase of
construction


6 Estaciones de Educación Física
Disponibles durante esta fase de
construcción

LEGEND

- (E) BUILDINGS / STRUCTURES
- IN CONSTRUCTION
- DEMOLITION
- FENCED CONSTRUCTION AREA
- SOUND BLANKET AT FENCE
- STAGING AREA
- CONTROLLED ACCESS POINT
- CONSTRUCTION ACCESS
- CONSTRUCTION PATH
- CONTRACTOR'S FIELD OFFICES
- CRAFT PARKING
- LAUSD'S & IOR'S FIELD OFFICES
- FIRE LANE
- STUDENT POT
- SAFE DISPERSAL AREA
- STUDENT DROP-OFF
- CONSTRUCTION GATES WITH RUMBLE PLATES
- TRASH/RECYCLE
- CONCRETE WASHOUT
- # OF PE STATIONS IN AN AREA

LEYENDA

- (E) EDIFICIOS/ESTRUCTURAS
- EN CONSTRUCCIÓN
- DEMOLICIÓN
- ZONA DE CONSTRUCCIÓN CERCADA
- MANTA DE AMORTIGUACIÓN DE SONIDO PARA CERCAS
- ZONA DEL ESCENARIO
- PUNTO DE ACCESO CONTROLADO
- ACCESO A LA CONSTRUCCIÓN
- CAMINO HACIA LA CONSTRUCCIÓN
- OFICINAS DE CAMPO DEL CONTRATISTA
- ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS
- OFICINAS DE CAMPO DE IOR & LAUSD
- CAMINO PARA INCENDIOS
- RUTA DE TRASLADO DE LOS ESTUDIANTES
- ZONA DE DISPERSIÓN SEGURA
- LUGAR DONDE SE DEJAN A LOS ESTUDIANTES
- PUERTAS DE LA CONSTRUCCIÓN CON PLACAS PARA REMOVER RESIDUOS
- BASURA/RECICLAJE
- LAVADERO DE CONCRETO
- Nº DE ESTACIONES DE EDU. FÍSICA EN UNA ZONA

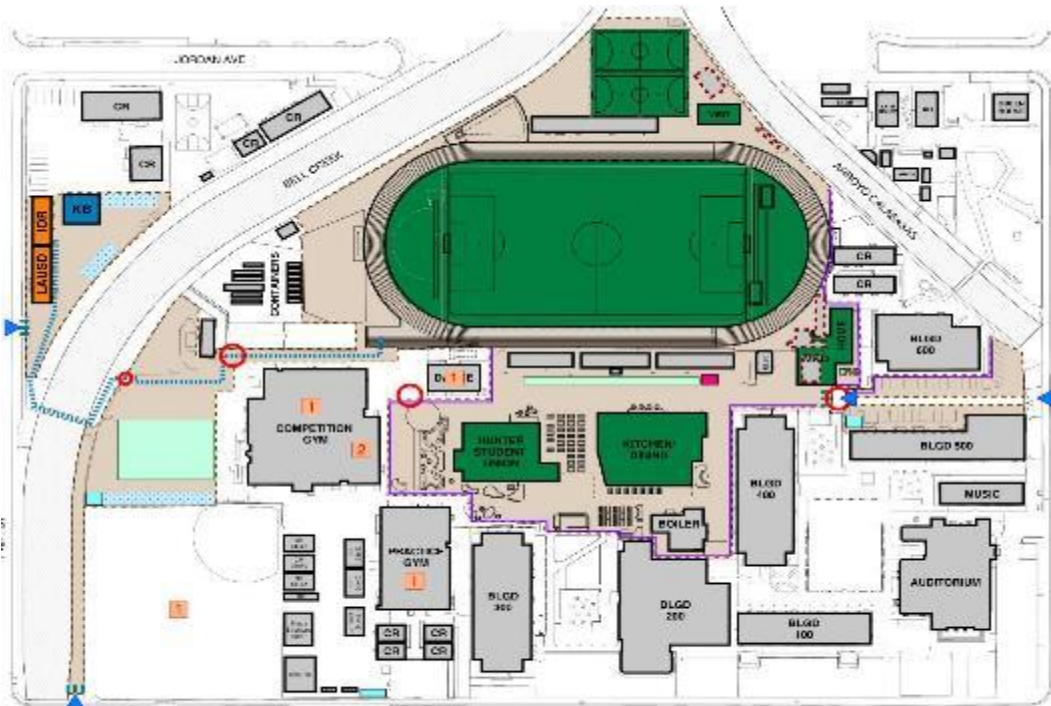

Construction Phase 3 / *Fase de Construcción 3*

PHASE 3 CONSTRUCTION

NOV 2027 – MAR 2028

- Remove Interim Housing
- New Courts
- New Parking
- Construct South Detention Tank
- Complete Sitework
- Demobilize
- Barrier Removal work and existing building painting will be done in the summer, winter, or spring breaks and be coordinated with the District's site team

FASE 3 CONSTRUCCIÓN

NOV 2027 – MAR 2028

- *Eliminación de alojamientos provisionales*
- *Canchas nuevas*
- *Estacionamiento nuevo*
- *Construcción del tanque de retención de agua de lluvia Sur*
- *Completar los trabajos de obra*
- *Desmovilización*
- *Los trabajos de eliminación de barreras y pintura de los edificios existentes se realizarán en las vacaciones de verano, invierno o primavera y se coordinarán con el equipo del Distrito*

9 PE Stations
available during this phase of
construction


6 Estaciones de Educación Física
Disponibles durante esta fase de
construcción

LEGEND

- (E) BUILDINGS / STRUCTURES
- IN CONSTRUCTION
- DEMOLITION
- FENCED CONSTRUCTION AREA
- SOUND BLANKET AT FENCE
- STAGING AREA
- CONTROLLED ACCESS POINT
- CONSTRUCTION ACCESS
- CONSTRUCTION PATH
- CONTRACTOR'S FIELD OFFICES
- CRAFT PARKING
- LAUSD'S & IOR'S FIELD OFFICES
- FIRE LANE
- STUDENT POT
- SAFE DISPERSAL AREA
- STUDENT DROP-OFF
- CONSTRUCTION GATES WITH RUMBLE PLATES
- TRASH/RECYCLE
- CONCRETE WASHOUT
- # OF PE STATIONS IN AN AREA

LEYENDA

- (E) EDIFICIOS/ESTRUCTURAS
- EN CONSTRUCCIÓN
- DEMOLICIÓN
- ZONA DE CONSTRUCCIÓN CERCADA
- MANTA DE AMORTIGUACIÓN DE SONIDO PARA CERCAS
- ZONA DEL ESCENARIO
- PUNTO DE ACCESO CONTROLADO
- ACCESO A LA CONSTRUCCIÓN
- CAMINO HACIA LA CONSTRUCCIÓN
- OFICINAS DE CAMPO DEL CONTRATISTA
- ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS
- OFICINAS DE CAMPO DE IOR & LAUSD
- CAMINO PARA INCENDIOS
- ruta de traslado de los estudiantes
- ZONA DE DISPERSIÓN SEGURA
- LUGAR DONDE SE DEJAN A LOS ESTUDIANTES
- PUERTAS DE LA CONSTRUCCIÓN CON PLACAS PARA REMOVER RESIDUOS
- BASURA/RECICLAJE
- LAVADERO DE CONCRETO
- Nº DE ESTACIONES DE EDU. FÍSICA EN UNA ZONA

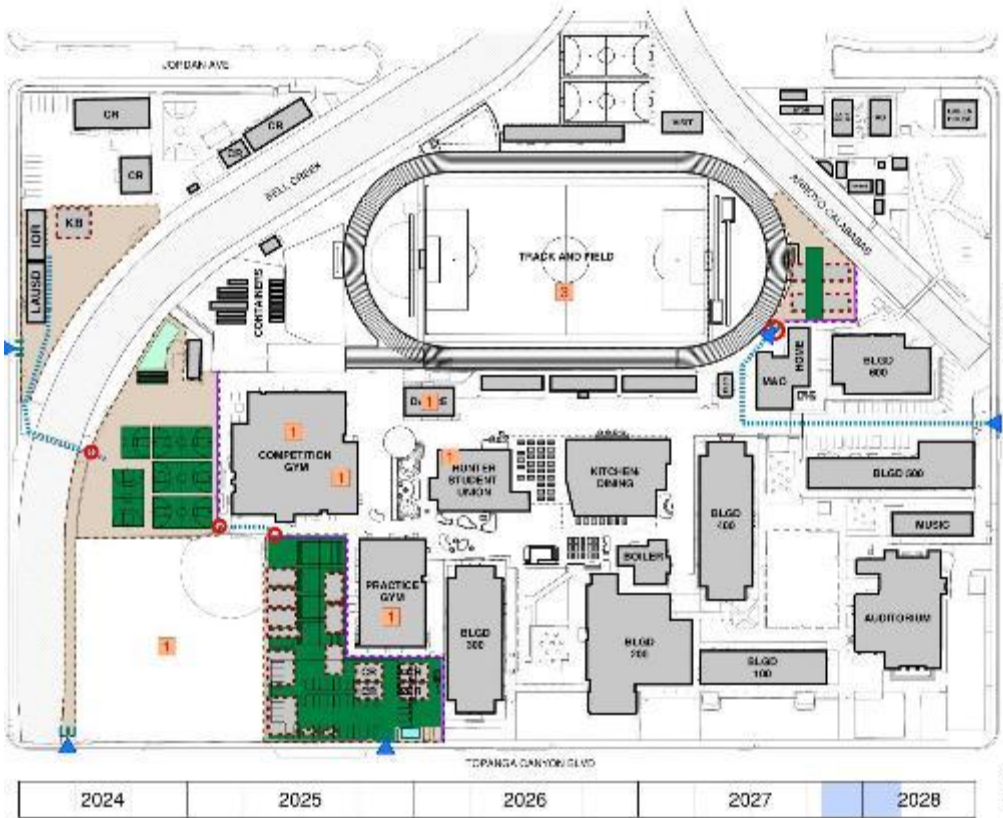

Project Completion / *Finalización del Proyecto*




TOPANGA CANYON BLVD

2024	2025	2026	2027	Q2 2028
------	------	------	------	---------



Parent and Community Engagement

Participación de Padres y de la Comunidad

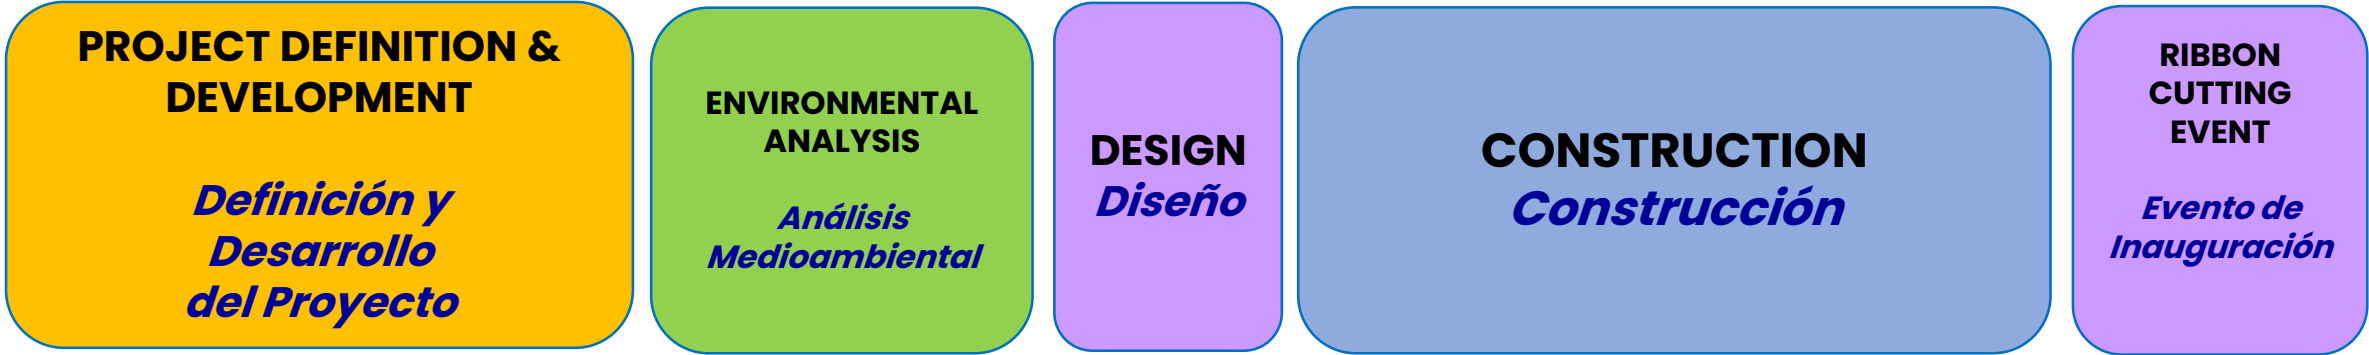

Questions and Comments / *Preguntas y Comentarios*

For more information please contact:

Para más información, favor de ponerse en contacto con:

Jocelyn Chávez

(213) 241-3793 • email: jocelyn.chavez@lausd.net

FSD COMMUNITY RELATIONS AND SMALL BUSINESS DEPT. 213 241-1340